GH TITAN FLAME

TF

SELBSTBEFEUCHTENDER WALDBRANDSCHLAUCH

EINSATZGEBIETE

- Wald- und Flächenbrandbekämpfung

VORTEILE

- selbstbefeuchtend durch Perforierung
- keine Fontänen-Bildung selbst bei >60 bar
- sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen = längere Lebensdauer
- enorm hohe Abriebbeständigkeit durch spezielles G&H 4Z-System
- über 100 bar Platzdruck für große Leistungsreserven
- unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit durch Kontrastwebung
- serienmäßige Schutzmanschette G&H HOSE-GUARD gegen Defekte im Kupplungsbereich
- korrosionsbeständiger Schlaucheinband aus Edelstahldraht
- minimierte Drallneigung und Dehnung
- geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen
- Innengummierung aus hochwertigem EPDM-„Kautschuk“, kälteflexibel, geeignet auch für Heißwasser
- diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust
- sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe
- Wasserverlust 2 Liter/Minute bei 6 bar auf 100m

Die Kombination aus der speziellen Gummierung, dem G&H 4Z-System sowie der Flatline-Vulkanisation führt zu deutlich mehr Flexibilität in der Beschaffenheit.

DRÜCKE

Betriebsdruck:
Angaben gelten nur für den Schlauch (Medium Wasser, 20°C). Bei Schlauchleitungen mit Kupplungen kann der mögliche Betriebsdruck wegen des Nenndrucks der Kupplungen oder der Montageart niedriger sein als oben angegeben.

Maximaler Betriebsdruck:
Die Freigabe hierfür kann nur durch den Hersteller nach Klärung des genauen Einsatzgebietes erfolgen.
(Storz max. 16 bar)

STANDARDLÄNGE

bis 60m

STANDARDFARBE

Neonorange mit 4 gelben Kennstreifen

GOLLMER & HUMMEL
hoses for heroes

GH TITAN FLAME
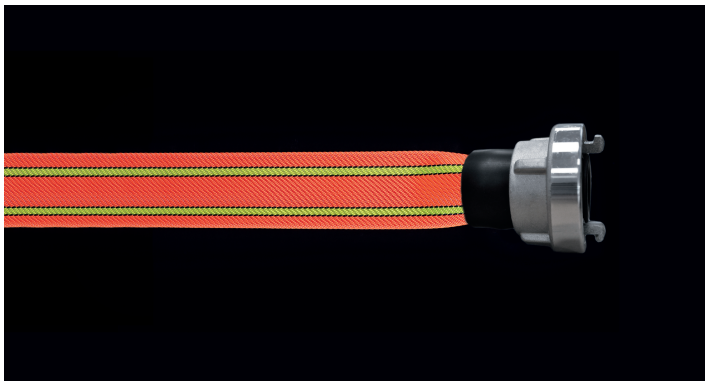
Innendurchmesser in mm	Metergewicht in g/m	Betriebsdruck in bar	Betriebsdruck max. in bar	Platzdruck in bar	Biegeradius in mm	Zulassung
25	160	30	35	100	300	gem. DIN 14811