


# Hydraulische Entleerung

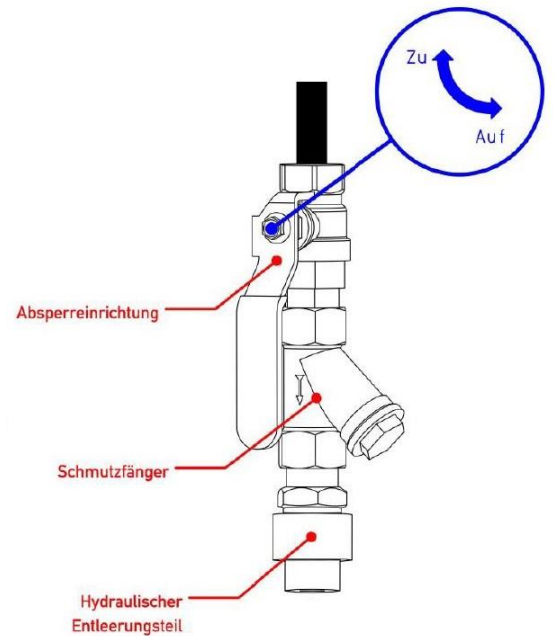

## Technische Beschreibung

### HYDRAULISCHE ENTLEERUNGSEINRICHTUNG

druckabhängig gesteuerte Tiefpunktentleerung, Anschlussgröße R ½", Baulänge ca. 200mm, max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar.

Lieferung kpl. mit Kugelhahn, Schmutzfänger, Entleerungsventil, mit freiem Auslauf zu bauseitigem Trichter oder Bodenablauf

Artikel-Nr.	Anschlussgröße	Ansprechdruck	max. Wassersäule	Gewicht
008785	½"	0,5 bar	ca. 5 m	1,300 KG
008786	½"	1,0 bar	ca. 10 m	1,300 KG
	½"	2,0 bar	ca. 20m	1,300 KG